

 **Inspecto®**

Inspeksjonsluker

**Produktdokumentasjon
Inspecto® W Brannluke**

Inspecto® Inspeksjonsluker EI160-Sa

Inspecto® Inspeksjonsluker EI290/EW120-Sa

Funksjonsbeskrivelse / bruksområder



1 fløyet brannluke med 25 mm synlig ramme og skjult lås. Ingen synlige håndtak eller hengsler

Produktbeskrivelse:

Inspecto brannluke er en inspeksjonsluke som benyttes i brann- klassifiserte vegger/dekker. Luken består av 1,2 mm forsinket stål, branngips, brannplate og Rockwool isolasjon. Total dybde er 90mm. Luken leveres som 1 fløyet og dørbblad er festet med PIN hengsler som ikke er synlig.

Bruksområde:

Inspecto Brannluker monteres i brannklassifiserte vegger som gips, mur, betong, leca etc.

Egenskaper:

Muliggjør inspeksjon av tekniske installasjoner i brann- klassifiserte vegger og sjakter.

Størrelser:

Lukene leveres i mange standard størrelser og er godkjent opp til 900×1200 mm. Brannluker kan også leveres med spesialmål.

Innstillingsmuligheter / bruksområder



SLIK skjulte låsesystem

Skitne propper
Unikt låse system som skjuler åpnings mekanismen av luken automatisk.
En spesial nøkkel stikkes inn i hullet og kappen flyttes automatisk tilbake i lukket stilling etter nøkkelen er fjernet.

Forsvunnet
Ingen synlige låser og lakken sprekker ikke i bruksfasen.

SLIK System

*SLIK låse system med spesialnøkkel.
Luke uten håndtak*

Sertifisering:

Lukene er testet etter NS-EN1634-1 og klassifisert etter NS-EN13501-2.

Brannklasse/Røyktett/Lydreduksjon:

Brannklasse er EI160 og EI290/EW120 etter NS-EN1634-1 og klassifikasjonsstandard NS-EN 13501-2 Lydreduksjon opp til 55 Rw. Inspecto brannluker er røyktette iht. NS EN 1634-3.

SLIK:

SLIK låsesystem gjør at åpningsmekanismen er helt skjult og dette gir luken et meget pent utseende uten skjemmende låser eller håndtak.

Lakkering:

Brannlukene leveres som standard i RAL 9010, men kan også leveres i andre farger som opsjon.


Mål og vekt brannluke



Størrelse BxH mm KYM	Utsparingsmål mm	Innvendig fri luke areal mm	Vekt kg	Dybde
300×300	310×310	220×270	7	90 mm
300×600	310×610	220×570	10	90 mm
400×400	410×410	320×370	10	90 mm
550×600	560×610	470×570	12	90 mm
550×900	560×910	470×870	21	90 mm
550×1200	560×1210	470×1170	28	90 mm
600×600	610×610	520×570	16	90 mm
600×900	610×910	520×870	22	90 mm
600×1200	610×1210	520×1170	29	90mm
900×900	910×910	820×870	33	90mm
900×1200	910×1210	820×1170	39	90 mm
<i>Andre størrelser fås på forespørsel</i>		<i>Alle mål i mm</i>		


Tegninger

PANEL D
HORIZONTAL SECTION

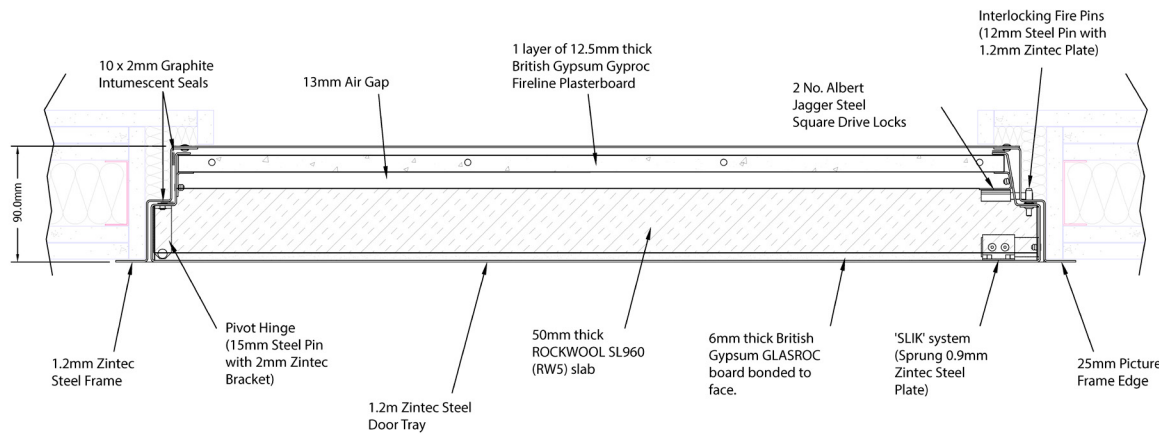

1 fløyet inspeksjonsluke, horisontal retning

PANEL D
VERTICAL SECTION

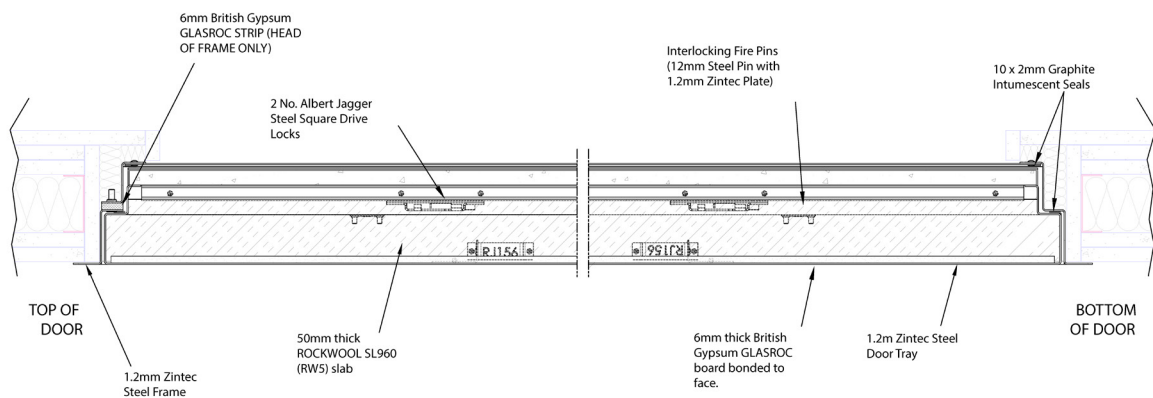

1 fløyet inspeksjonsluke, vertikal retning

Monteringsanvisning 1 fløyet dør.



1. Ved vareankomst må alle luker kontrolleres for transportskader.
2. Utsparringsmålet skal være 10 mm større en KYM på luken (f eks. 600×600 mm luke skal utsparringsmålet være 610×610 mm)
3. Veggkonstruksjon skal bygge slik som vist på Fig. 1 og 2.
4. Åpne dørbblad med SLIK spesialnøkkel som følger med leveransen.
5. Ved større luker bør dørbblad fjernes fra PIN hengsler for å unngå deformering av karm.
6. Luken skrues fast gjennom rammen i spikerslag med tre skruer 4,5×75 mm der hvor hull er forboret i karm. Antall vil variere iht. størrelse. Alle skruehull må benyttes.
7. Karm må skrues fast slik at denne ikke kommer i spenn og det skal være lik avstand på alle fire sider mellom karm og spikerslag.
8. Monter tilbake dørbblad og åpne/lukke luken flere ganger for test.
9. Ferdig.



Flammatex® **Inspecto®** **Fomatec®** **Kotai®**

Hamneveien 15 • 2 etg. • 4016 Stavanger • Tlf: +47 51 54 72 00
E-post: post@bvs1.no • bvs1.no